

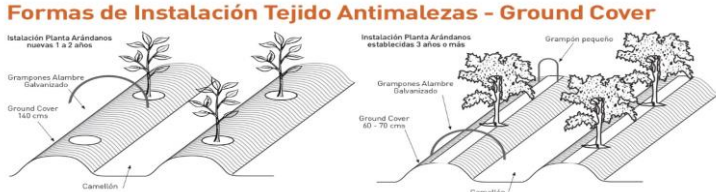




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO LINEA TELA GROUND COVER

I. CARACTERISTICAS DEL TELA				
CARACTERISTICA	UNIDAD	NOMINAL	TOLERANCIA	METODO
Material	-----	Polipropileno	-----	-----
Aplicación	Agrotexil (Arandanos, Berries, Frambuesas, Frutillas)			
Tipo de Producto	-----	NOMINAL	-----	-----
Ancho	m	0.8 - 5 metros	+/- 2%	Dependiendo del tipo de tela solicitada
Longitud terminada	m	100-300	+/- 1%	NI PL03-AS
Color de tejido	-----	Negro		
Peso Total	g/m2	100.00	+/- 5 %	NI PL03-AS
Resistencia de Trama	kg-f/5 cm	80	+/- 5%	ASTM D4362
Elongación Trama	%	20%	+/- 5%	ASTM D4362
Resistencia Urdimbre	kg-f/5 cm	80	+/- 5%	ASTM D4362
Elongación Urdimbre	%	20%	+/- 5%	ASTM D4362
Denier de Trama	denier	NOMINAL	+/- 50	IN05-CA-PL01
Denier de Urdimbre	denier	NOMINAL	+/- 50	IN05-CA-PL01
Densidad de trama	Nro. Cintas / pulg.	NOMINAL	+/- 0.5	IN07-CA-PL01
Densidad de urdimbre	Nro. Cintas / pulg.	NOMINAL	+/- 0.5	IN07-CA-PL01
Estabilización contra rayos UV		La tela GROUND COVER NORSAG ha sido diseñada para un tiempo de duracion de 3 años aprox. expuesto a la intemperie.		
Cintas de Identificación		Sin cintas de identificación.		
Nro. De Piezas	piezas	Producto del proceso de tejeduría se generan hasta un 3% de rollos piezados (las piezas hasta un máximo de 3 son COSIDAS). Si el cliente no requiere recibir las telas en mención debe especificar previa producción.		
Orillo	cm	Si es orillo plano es reforzado tejido de 5 cm. En el caso de tela tubular es orillo ultrasónico de 0.5 a 1 cm		
II. CARACTERISTICAS DEL ROLLO				
Protección del Rollo	-----	El fardo se empaqueta con el mismo tipo de tejido en peso y color que el producto.		
Enrollado		Por el proceso del telar todas las telas son enrolladas extendidas (en todo su ancho).		
Identificación		Cada rollo tiene una etiqueta indicando el tipo de producto, el numero de rollo (KB) , fecha de producción, peso bruto del rollo y personal que los tejó y/o enrolló. Cada etiqueta tiene un número único que se escribe manualmente en el forro del rollo para el caso que la etiqueta se extraviara.		
Tuco			A requerimiento del cliente cada rollo podrá tener un núcleo de cartón o PVC del ancho del tejido.	
Peso del Rollo	kg.	NOMINAL	+/- 5 %	NI PL03-AS
III. USO				
<p>Formas de Instalación Tejido Antimallezas - Ground Cover</p> 				
La exposición del GROUND COVER a agroquímicos que tienen base sulfuro o cloro pueden afectar y reducir el tiempo de vida del tejido.				
IV. CERTIFICACION, RECLAMOS Y DEVOLUCIONES				
Certificados de Calidad	Por cada lote suministrado se elabora un certificado de calidad indicando la fecha de producción y trazabilidad. Si el cliente lo solicita se le confiere una copia en cada entrega.			
Certificación ISO	Certificación ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad			
Reclamos y Devoluciones	<p>Es responsabilidad del cliente leer este documento y del representante de ventas absolver las consultas y/o dudas que pudieran surgir de algún detalle de lo explicado líneas arriba.</p> <p>Es responsabilidad del cliente indicar si tiene alguna observación sobre lo especificado ANTES DE COMENZAR LA PRODUCCION.</p> <p>La empresa no aceptará devoluciones si:</p> <p>El reclamo del cliente se basa en variables no contenidas en este documento o si ellas no han sido previamente acordadas con la compañía.</p> <p>El cliente ha hecho uso del lote íntegro o el producto se encuentra inutilizable e irrecuperable.</p> <p>El periodo de tiempo transcurrido desde la entrega del producto supera los 6 meses.</p>			
FECHA DE REVISION:	20/12/2016	PERSONAL RESPONSABLE: Jefe de Aseg. de Calidad		
DE NO RECIBIR OBSERVACIONES SOBRE LOS VALORES, TOLERANCIAS Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN ESTA FICHA TECNICA SE DA POR CONFORME Y LA PRODUCCION SE AJUSTARA DE ACUERDO A ESTE DOCUMENTO.				